

MVE 5000/3

Leistungsdaten


- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 5000/3	103,24	49	4	7,22	111

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

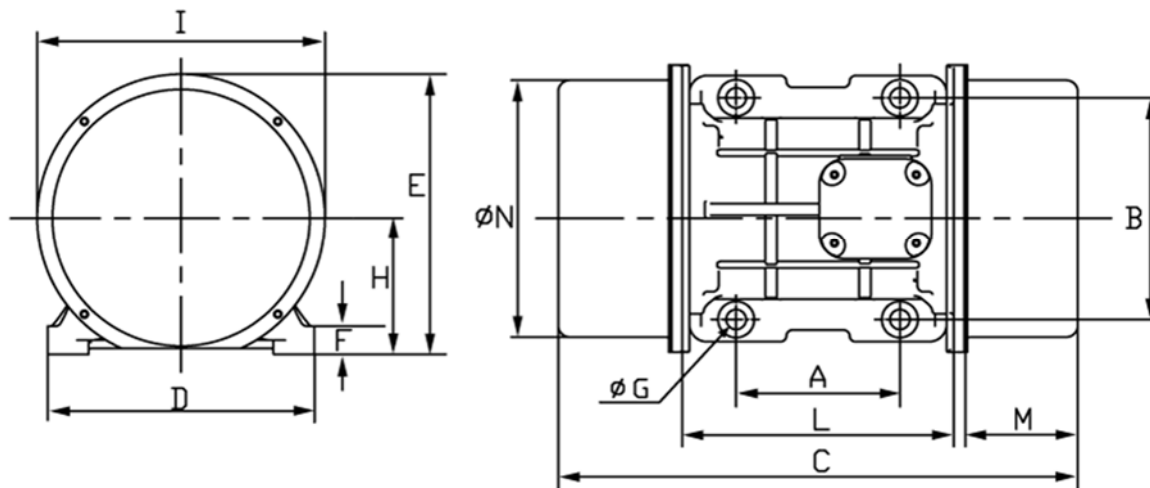

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 5000/3	155	255	588	302	318	35	25	147	295	273	140	264	M24

Tabelle 2: Abmessungen