

MVE 700/3

Leistungsdaten


- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 700/3	14,9	7,4	0,66	1,25	16,50

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

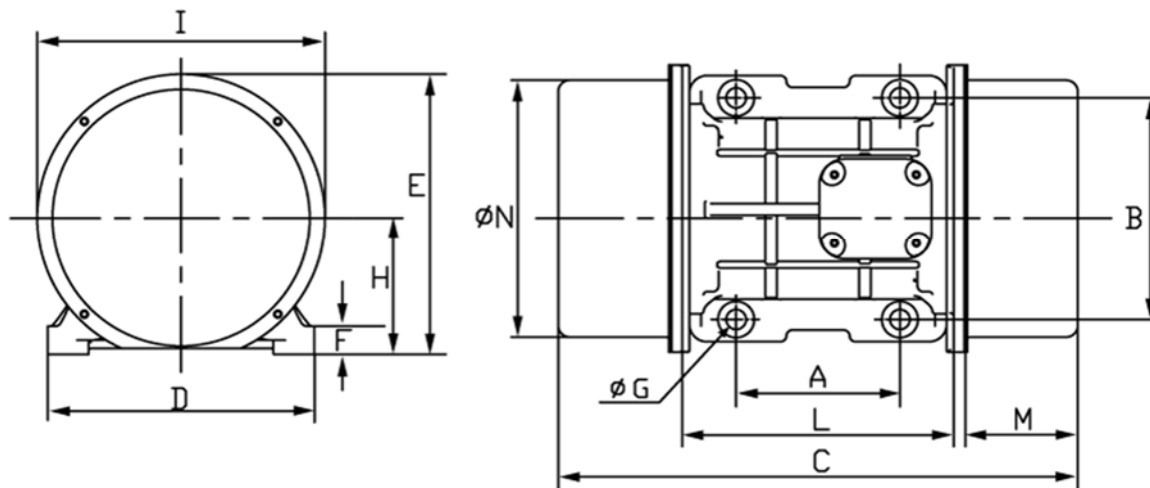

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 700/3	105	140	334	168	196	22	13	92	169	178	78	158	M12

Tabelle 2: Abmessungen