

BL30

Pneumatischer Kolbenvibrator

- Geschlossenes Gehäuse
- innerer Kolben steuert selbsttätig um
- Anlauf in jeder Position möglich
- Schwingfrequenz und Kraft über den Betriebsdruck regelbar
- Einsatztemperatur: -20°C bis 130°C
- Arbeitsmoment (bei 6 bar): 0,46 kgcm
- Zum Betrieb werden ein 3/2 Wege Ventil und geölte Druckluft (oder Stickstoff) benötigt




Mechanische und pneumatische Daten

	2 bar	4 bar	6 bar
Schwingfrequenz [1/min]	2475	3075	3450
Kraft [N]	145,19	238,38	300,19
Luftverbrauch [NL/min]	45	90	140

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 20°C)

Abmessungen

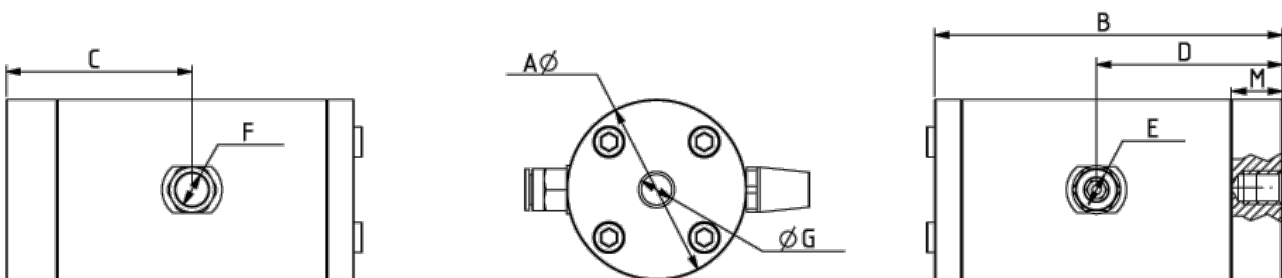

A	A1	B	C	D	E	E1	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Gewicht [kg]	
60		116	62	62	14		14	M12				13									1,03

Tabelle 2: Abmessungen [mm]