

BLE15

Leistungsdaten


- Einsatztemperaturen -20°C bis 200°C
- Anlauf in jeder Position möglich
- wartungsfrei, ölfreier Betrieb möglich (Schmierung erhöht Lebensdauer)
- Nach außen schwingender Kolben mit Befestigungsmöglichkeit
- Schwingfrequenz und Kraft werden über den Betriebsdruck eingestellt
- Geräuschpegel kleiner 80 dB(A)



Typ	Schwingfrequenz [1/min]			Kraft [N]			Arbeitsmoment [kg*cm]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
BLE15	2.280	2.520	2.820	48	78	98	0,16	0,22	0,22	20	38	67

Tabelle 1: Leistungsdaten

Abmessungen

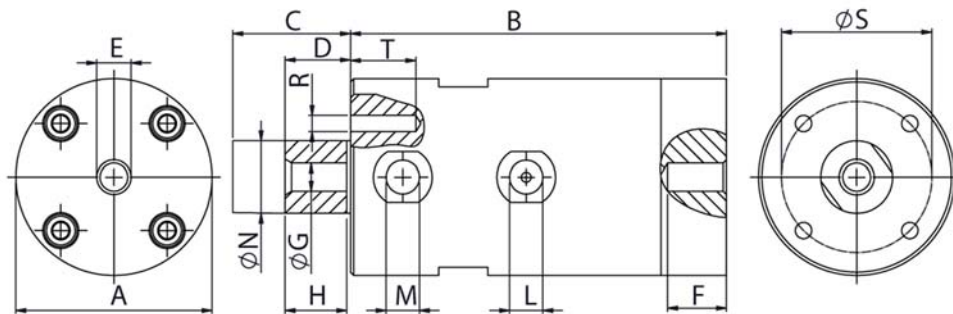

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Gewicht
	mm	mm	mm	mm		mm		mm	mm			mm	mm	mm	mm		mm	mm	[kg]
BLE15	50	115	41	7	M10	15	M10	15	13	1/8"	1/8"	15	12		36	M6	18	36	1,5

Tabelle 2: Abmessungen