

BLE25

Leistungsdaten


- Einsatztemperaturen -20°C bis 200°C
- Anlauf in jeder Position möglich
- wartungsfrei, ölfreier Betrieb möglich (Schmierung erhöht Lebensdauer)
- Nach außen schwingender Kolben mit Befestigungsmöglichkeit
- Schwingfrequenz und Kraft werden über den Betriebsdruck eingestellt
- Geräuschpegel kleiner 80 dB(A)



Typ	Schwingfrequenz [1/min]			Kraft [N]			Arbeitsmoment [kg*cm]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
BLE25	1.860	2.040	2.220	88	127	151	0,46	0,56	0,56	32	60	105

Tabelle 1: Leistungsdaten

Abmessungen

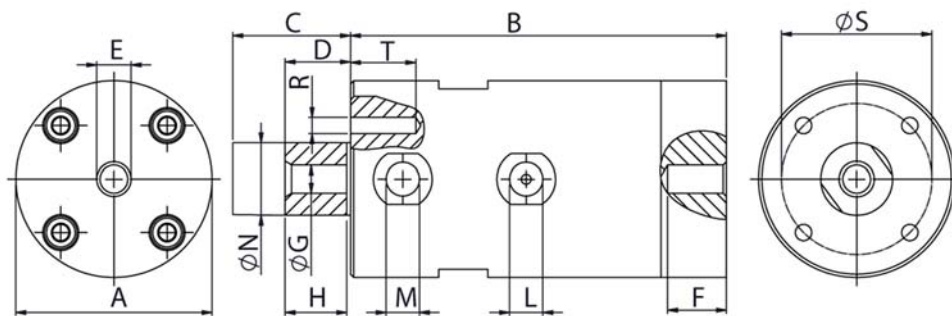

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Gewicht
	mm	mm	mm	mm		mm		mm	mm			mm	mm	mm	mm		mm	mm	[kg]
BLE25	60	115	45	10	M10	15	M10	15	19	1/4"	1/4"	22	15		46	M6	18	46	2,3

Tabelle 2: Abmessungen