

F15P

Données sur les performances


- Températures de fonctionnement -20°C à 100°C
- Démarrage possible dans n'importe quelle position
- possibilité de fonctionnement sans entretien et sans huile (la lubrification augmente la durée de vie)
- Piston oscillant vers l'extérieur avec moyens de fixation
- La fréquence et la force de vibration sont réglées par la pression de fonctionnement
- ATEX Zone 21 II 2D c T95°C/105°C
Zone 1 II 2G c T5/T4
- Niveau sonore inférieur à 80 dB(A)



Typ	Fréquence de vibration [1/min]			Force [N]			Couple de travail [kg*cm]			Consommation d'air [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
F15P	1.920	2.160	2.340	43	73	86	0,21	0,29	0,29	20	42	80

Tableau 1: Données sur les performances

Dimensions

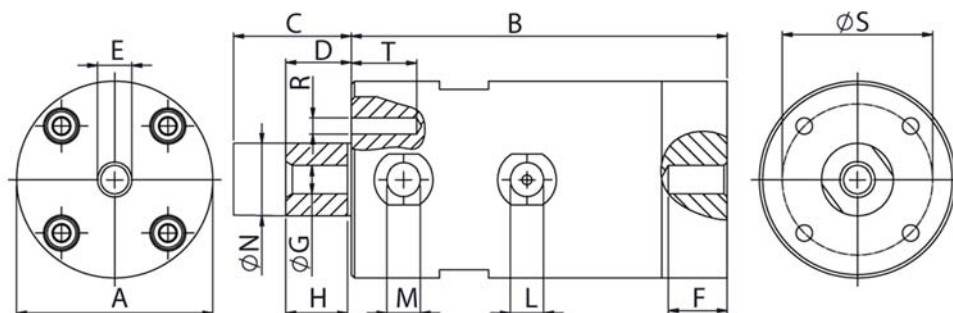

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Poids
	mm	mm	mm	mm		mm		mm	mm			mm	mm	mm	mm		mm	mm	[kg]
F15P	50	115	39	9	M10	15	M10	22	13	1/8"	1/8"	16				M6	12	36	0,5

Tableau 2: Dimensions