

MVE 3000/15

Leistungsdaten


- 4-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1500 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 3000/15	249	30,6	1,90	3,70	97,5

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

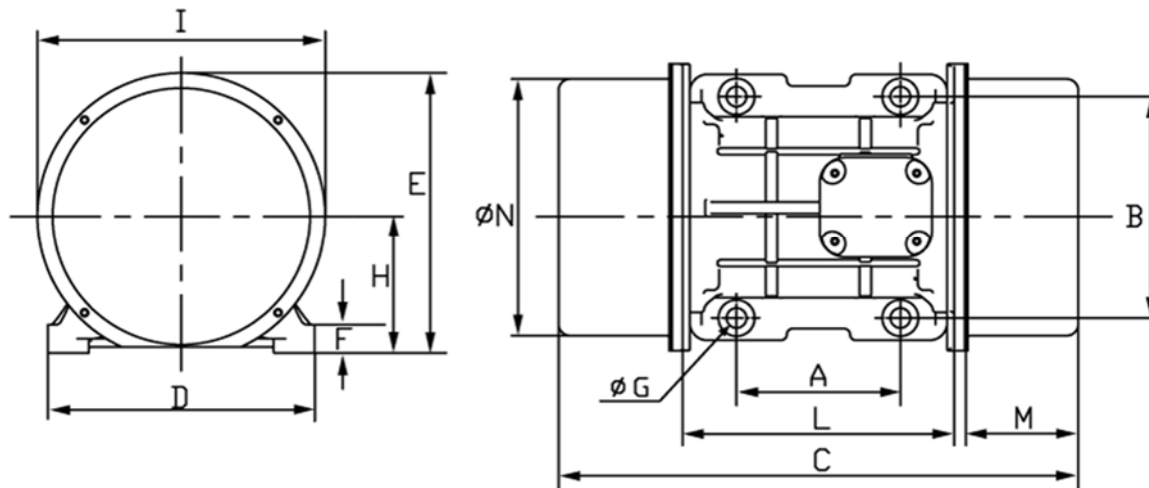

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 3000/15	155	225	556	272	284	40	22	140	267	250	123	235	M20

Tabelle 2: Abmessungen