

MVE 4000/3

Leistungsdaten


- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 4000/3	79,4	39,6	2,90	5,30	107,0

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

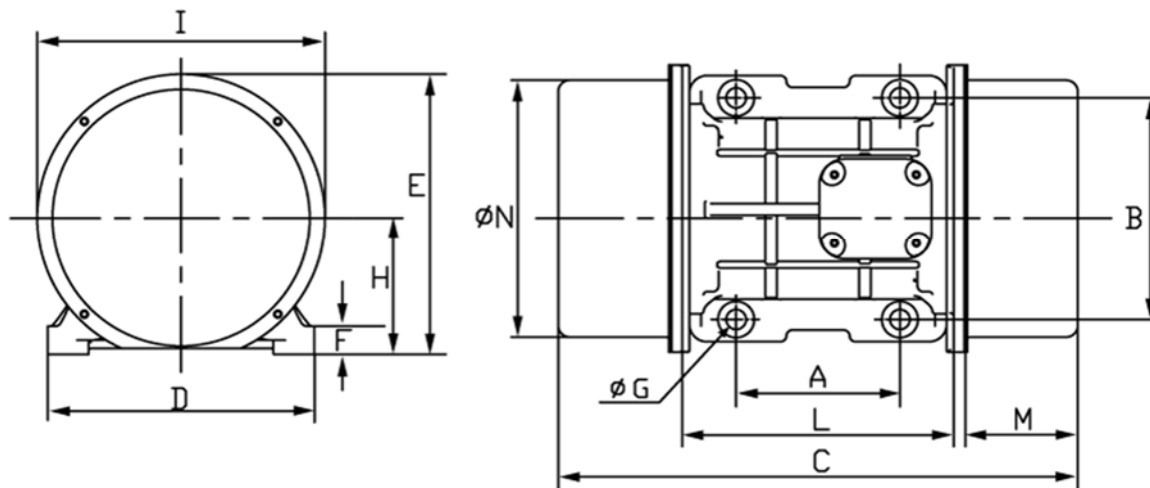

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 4000/3	155	255	538	302	318	35	25	147	295	273	115	264	M24

Tabelle 2: Abmessungen