

MVE 5500/15

Leistungsdaten


- 4-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1500 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 5500/15	437	53,9	3,6	6,50	192

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

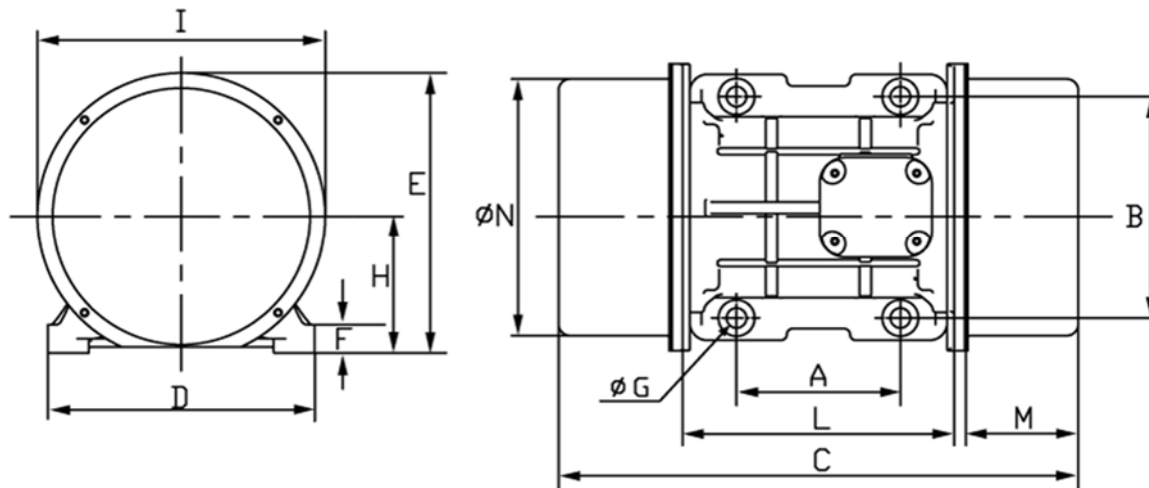

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 5500/15	180	280	603	332	360	37	26	167	345	304	130	310	M24

Tabelle 2: Abmessungen