

## ERA-30-300

### Données sur les performances

- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position
- ATEX ExII2D




Typ	Couple de travail		Force de déséquilibre		Puissance	courant max.	Poids
	[kgcm]	[kN]	[kg]	[kW]	[A]	[kg]	
ER-A-30-300	6,02	2,98	304	0,26	0,6	9,7	

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

### Dimensions

Abb. A

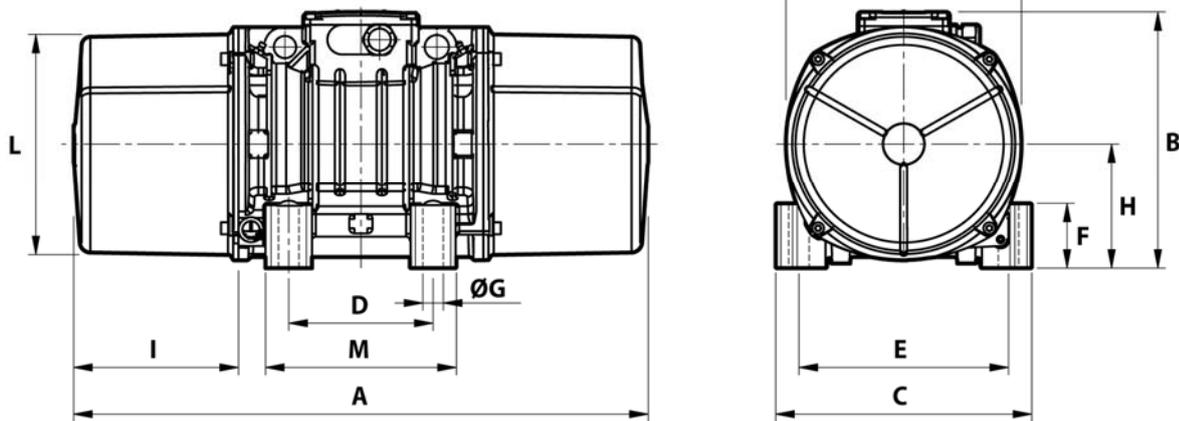

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Presse-étoupe
	[mm]												
ER-A-30-300	255	179	152	90	125	28	13	73	54	127	128	141	M20x1,5

Tableau 2: Dimensions