

ERA-15-4300

Données sur les performances

- Moteur à 4 pôles, vitesse nominale: 1500 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position
- ATEX ExII2D




Typ	Couple de travail	Force de déséquilibre		Puissance	courant max.	Poids
	[kgcm]	[kN]	[kg]	[kW]	[A]	[kg]
ER-A-15-4300	344	42,4	4326	2,50	4,8	123

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

Abb. A

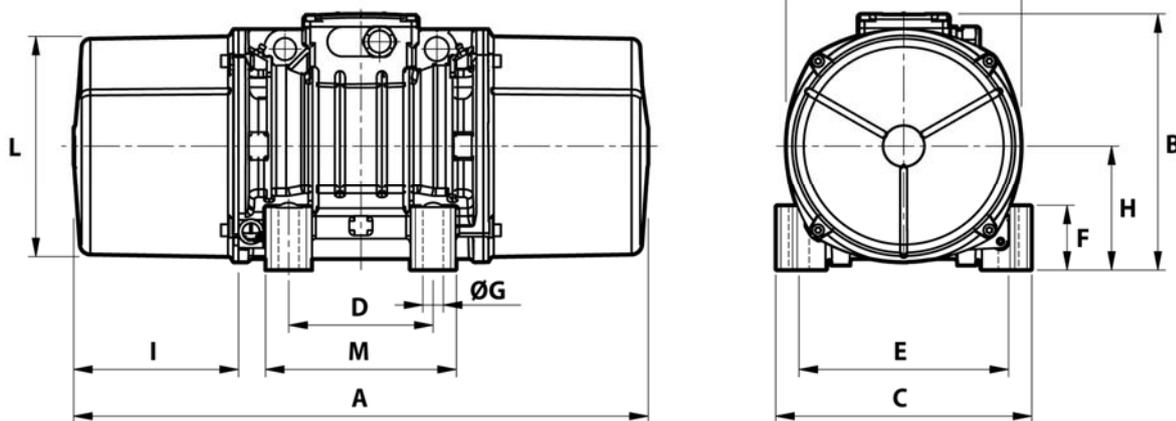

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Presse-étoupe
	[mm]												
ER-A-15-4300	666	321	310	155	255	77	23,5	157	178	277	215	295	M25x1,5

Tableau 2: Dimensions