

MVE 100/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Version spéciale 1 phase 230V / 50 Hz avec condensateur disponible
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail	Force de déséquilibre	Puissance	courant max.	Poids
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 100/3	1,96	0,99	0,10	0,19	4,60

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

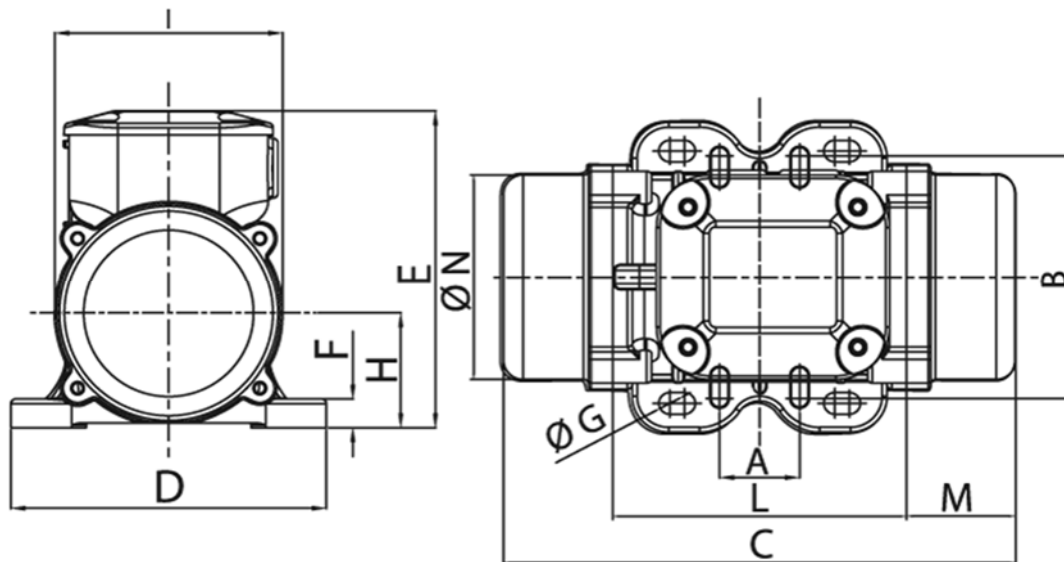

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 100/3	62-74	106	211	130	136	12	9	48	94	121	45	85	M8
	33	83-102					7						M6

Tableau 2: Dimensions