

MVE 150/075

Données sur les performances


- Moteur à 8 pôles, vitesse nominale : 750 tr/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 150/075	33,39	1,03	0,23	1,14	21,4

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

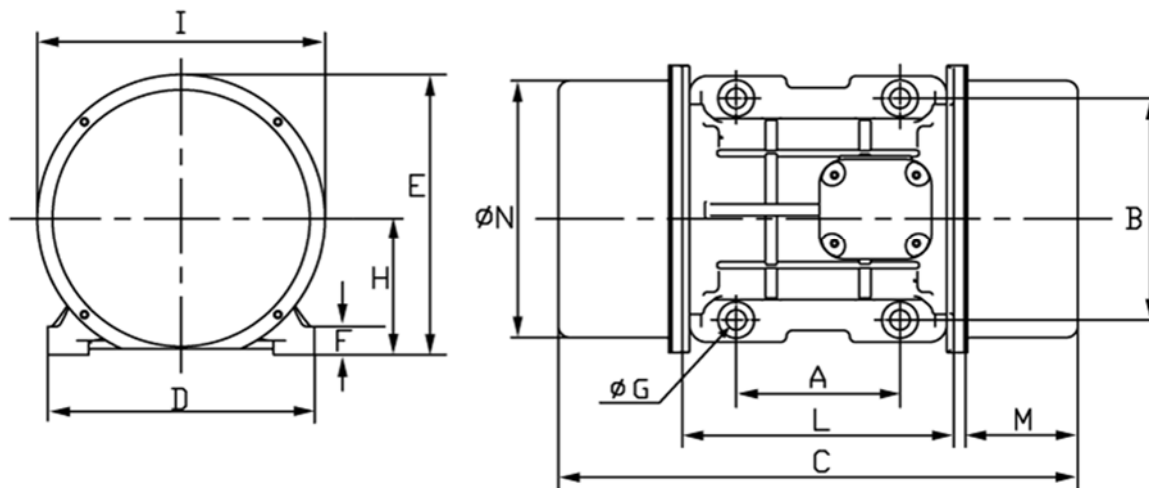

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 150/075	105	140	338	168	196	22	13	92	169	178	75	158	M12

Tableau 2: Dimensions