

# MVE 1600/1

## Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale : 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 1600/1	299,63	16,4	1,10	2,83	83,60

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

## Dimensions

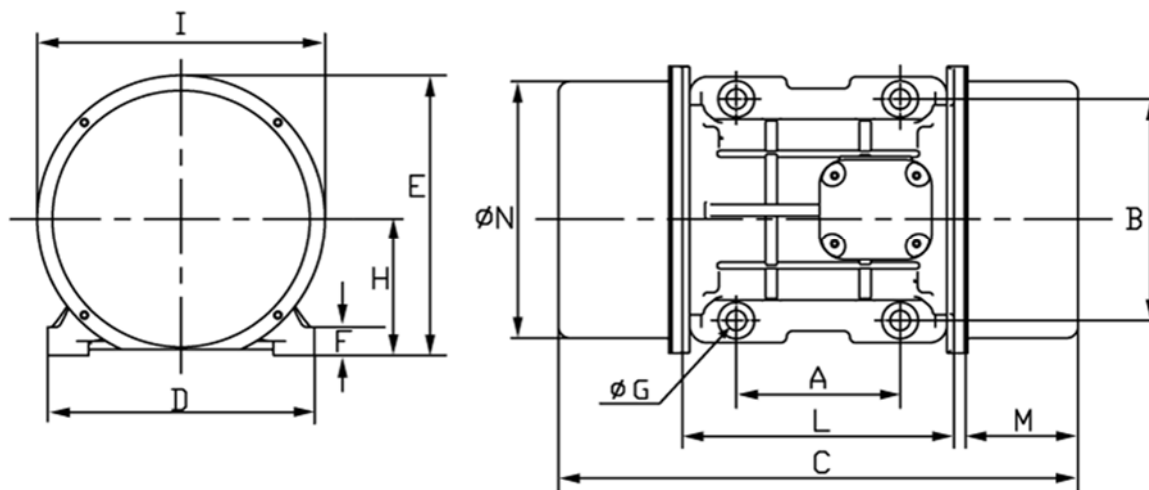

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 1600/1	155	225	556	272	284	40	22	140	267	250	140	235	M20

Tableau 2: Dimensions