

MVE 2000/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 2000/3	36,78	19,9	2,00	3,75	52,8

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

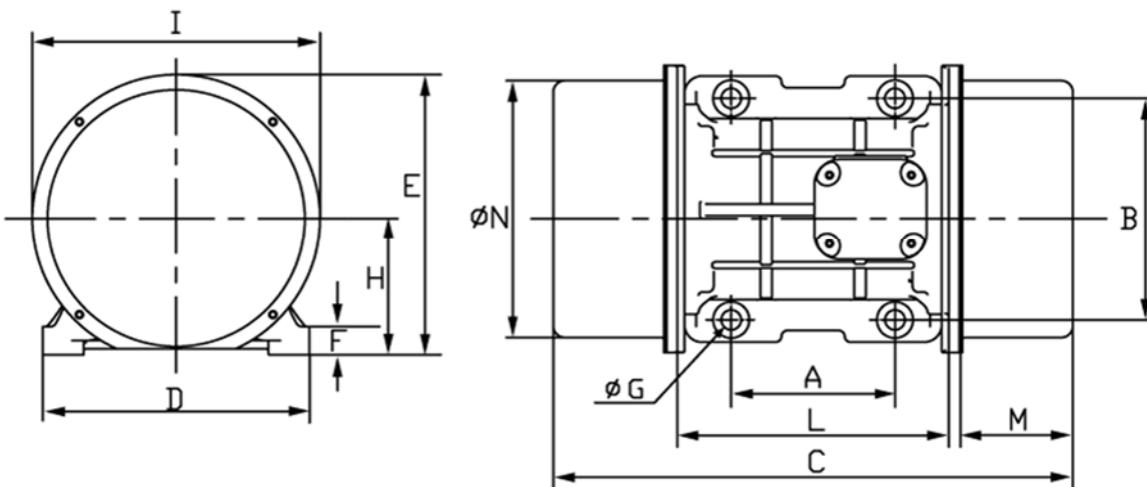

Dimension	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	Vis
MVE 2000/3	140	190	418	229	247	30	17	120	247	220	83	222	M16

Tableau 2: Dimensions