

MVE 200/15

Données sur les performances


- Moteur à 4 pôles, vitesse nominale: 1500 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 200/15	15,4	1,90	0,16	0,49	11,80

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

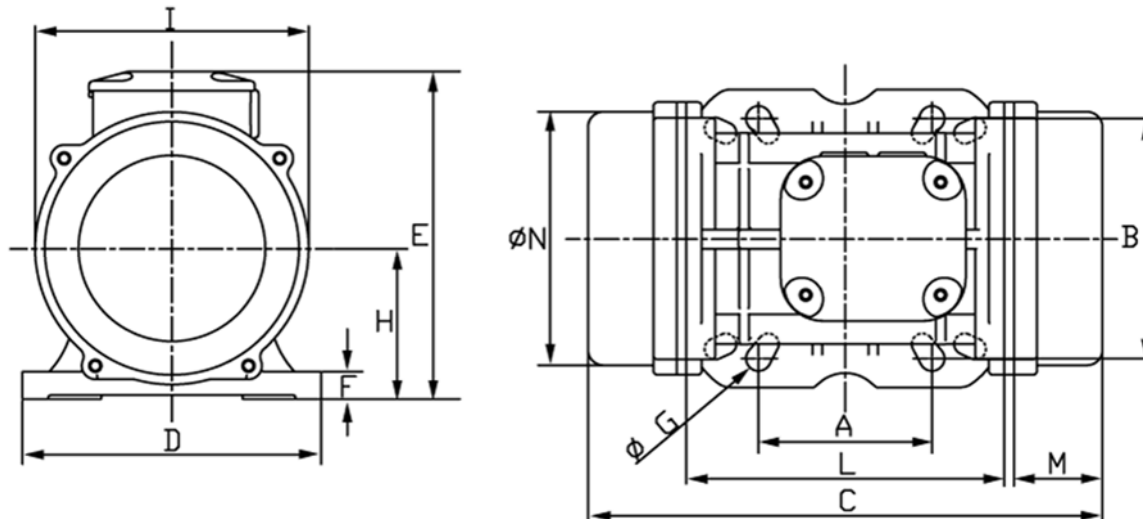

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 200/15	80	110	273	154	175	15	11	79	142	163	43	131	M10
	90	125					13						M12
	124	110					11						M10
	135	115					11						M10

Tableau 2: Dimensions