

MVE 250/075

Données sur les performances


- Moteur à 8 pôles, vitesse nominale : 750 tr/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 250/075	57,27	1,77	0,35	1,15	29,5

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

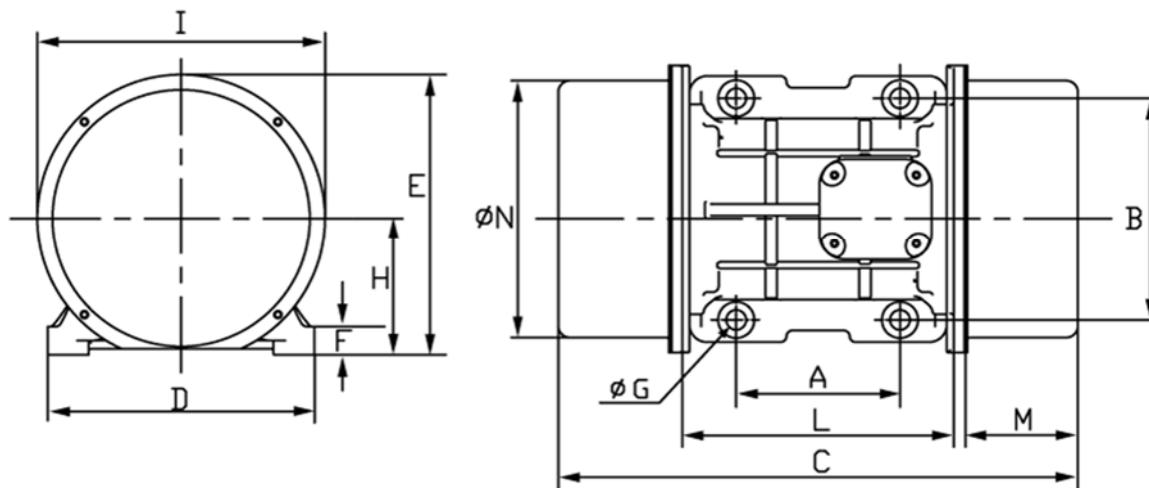

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 250/075	120	170	397	208	210	22	17	94	180	205	90	170	M16

Tableau 2: Dimensions