

MVE 2600/1

Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale : 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 2600/1	467,44	25,6	1,96	3,63	148,60

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

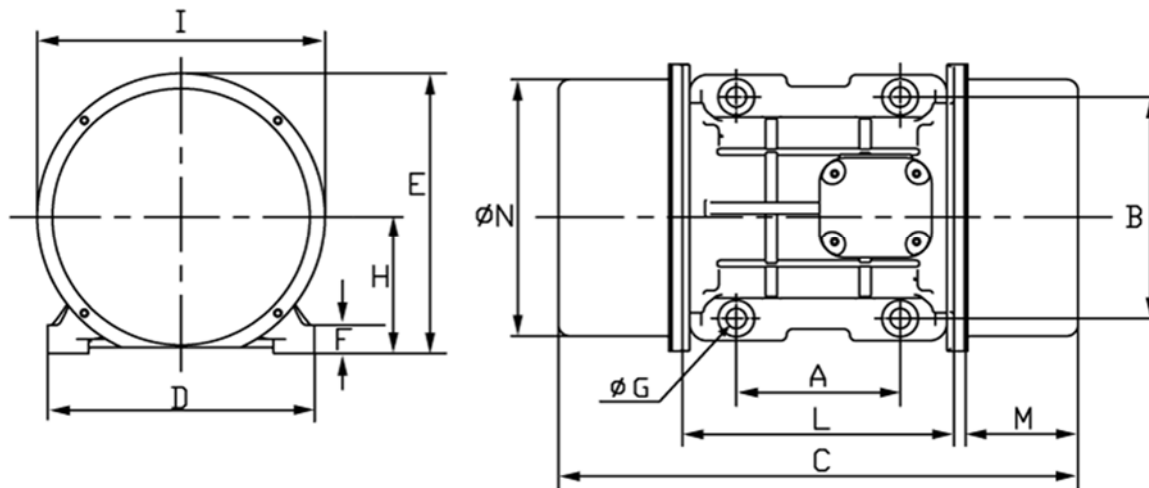

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 2600/1	155	255	708	302	318	35	23,5	147	295	273	200	264	M22

Tableau 2: Dimensions