

MVE 300/1

Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale : 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 300/1	47,82	2,62	0,35	0,67	26,60

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

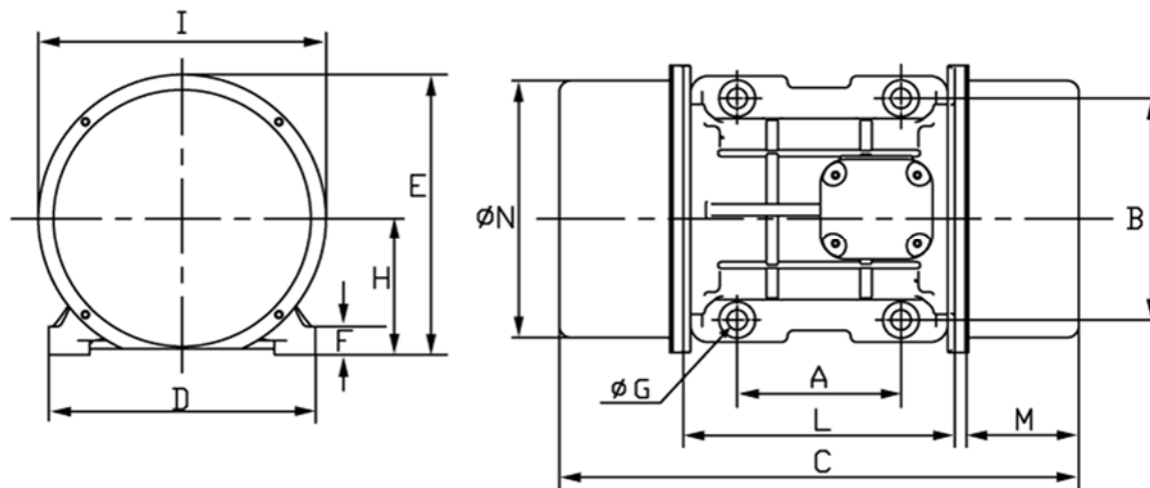

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 300/1	120	170	397	208	210	22	17	94	180	205	90	170	M16

Tableau 2: Dimensions