

MVE 300/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Version spéciale 1 phase 230V / 50 Hz avec condensateur disponible
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail	Force de déséquilibre	Puissance	courant max.	Poids
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 300/3	6,4	3,15	0,27	0,52	9,80

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

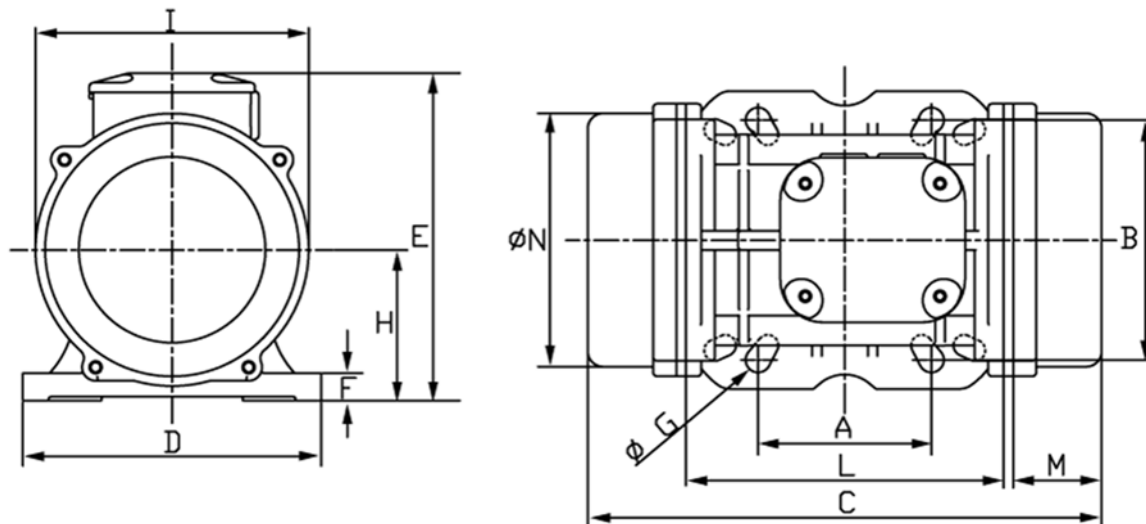

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 300/3	80	110	253	154	175	15	11	79	142	163	45	131	M10
	90	125					13						M12
	124	110					11						M10
	135	115					11						M10

Tableau 2: Dimensions