

MVE 4000/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



| Typ | Couple de travail [kgcm] | Force de déséquilibre [kN] | Puissance [kW] | courant max. [A] | Poids [kg] |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| MVE 4000/3 | 79,4 | 39,6 | 2,90 | 5,30 | 107,0 |

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

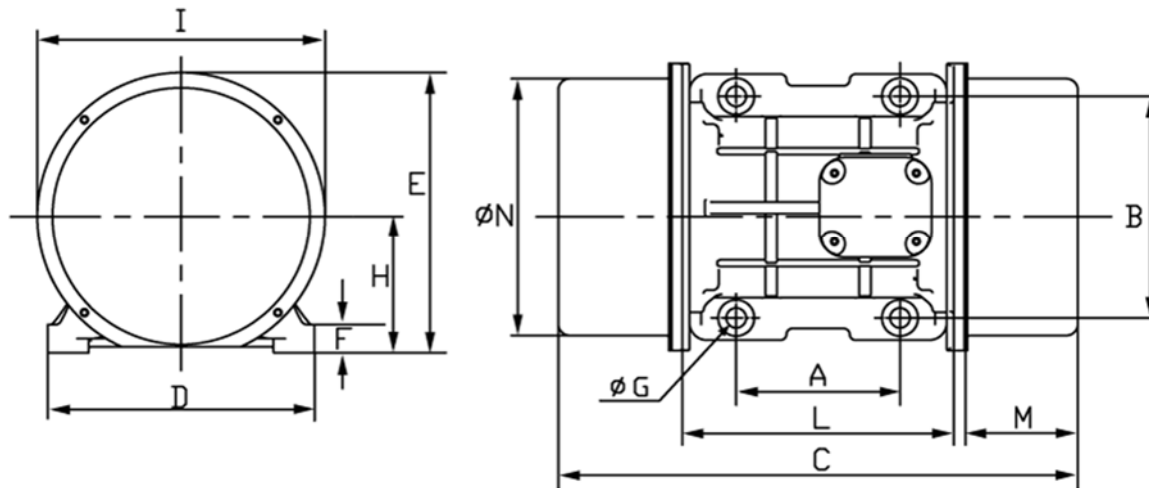

| Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Vis |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| MVE 4000/3 | 155 | 255 | 538 | 302 | 318 | 35 | 25 | 147 | 295 | 273 | 115 | 264 | M24 |

Tableau 2: Dimensions