

MVE 400/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 400/3	7,9	3,99	0,30	0,58	10,30

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

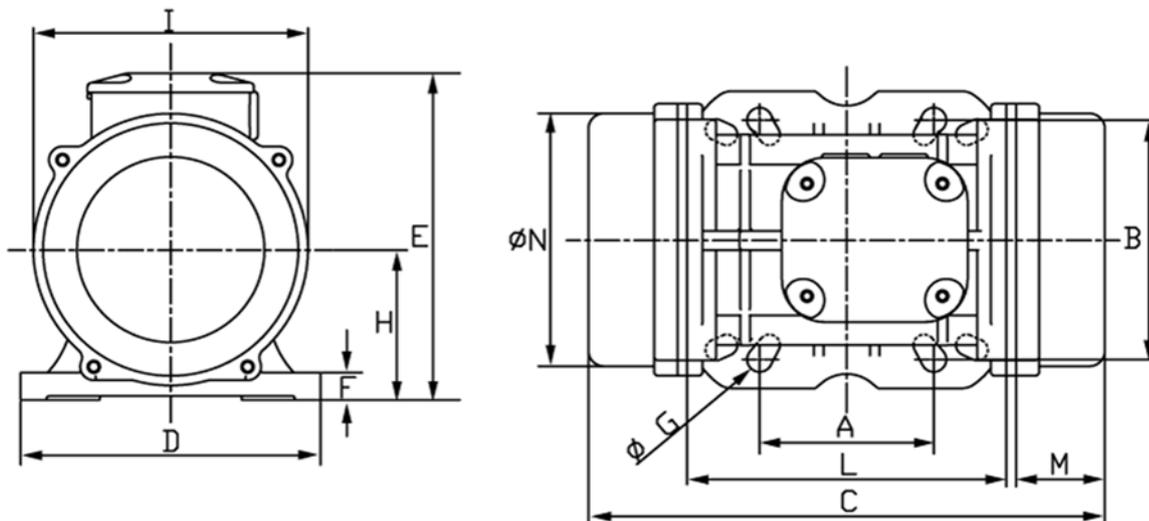

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]												
MVE 400/3	80	110	273	154	175	15	11	79	142	163	55	131	M10
	90	125					13						M12
	124	110					11						M10
	135	115					11						M10

Tableau 2: Dimensions