

MVE 4700/1

Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale: 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
4700/1	838,34	46	3,20	6,50	230,8

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

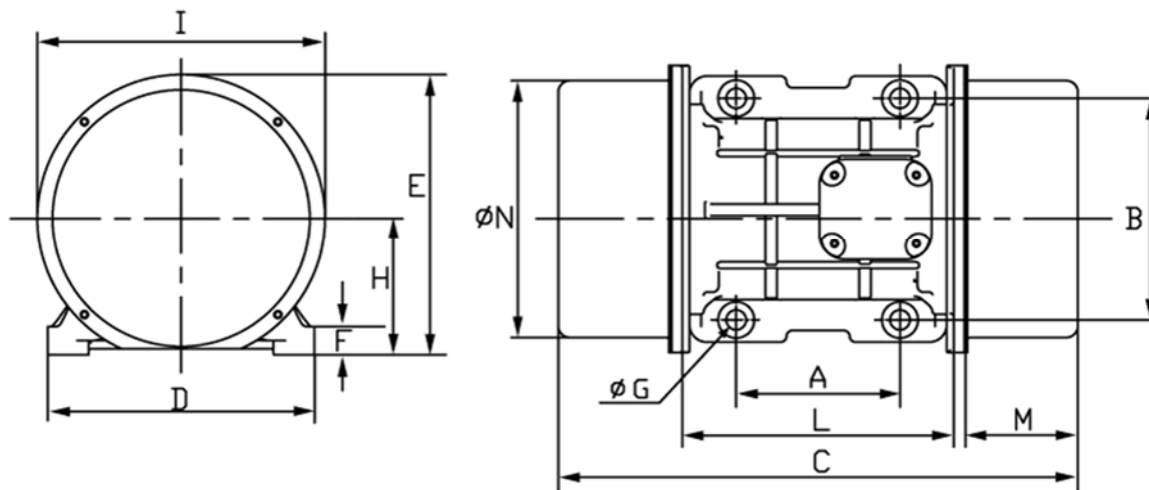

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
4700/1	180	280	733	332	360	37	26	167	345	304	195	310	M24

Tableau 2: Dimensions