

# MVE 5500/15

## Données sur les performances


- Moteur à 4 pôles, vitesse nominale: 1500 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 5500/15	437	53,9	3,6	6,50	192

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

## Dimensions

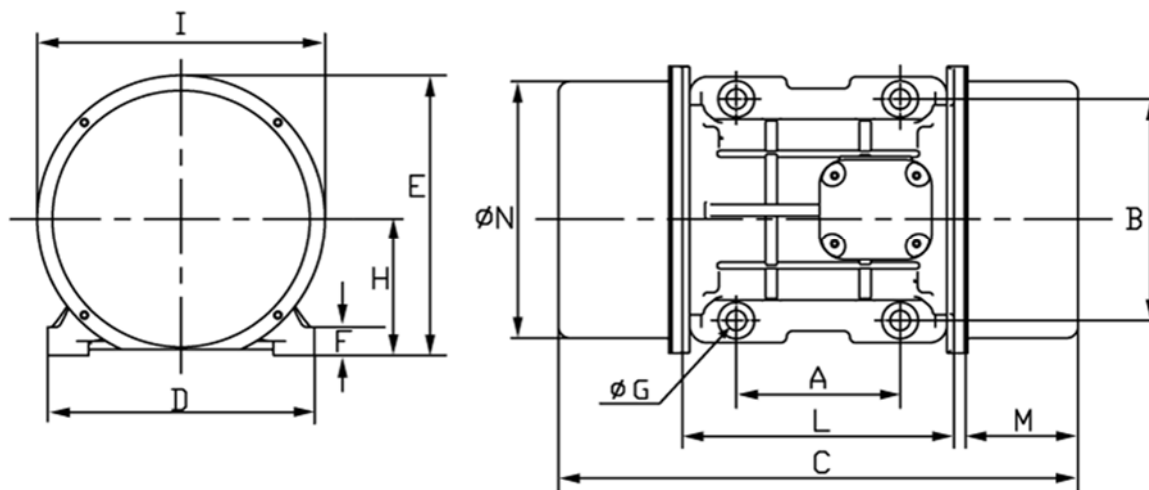

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 5500/15	180	280	603	332	360	37	26	167	345	304	130	310	M24

Tableau 2: Dimensions