

# MVE 6500/075

## Données sur les performances


- Moteur à 8 pôles, vitesse nominale : 750 tr/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 6500/075	1435,85	44	5,00	10,00	324

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

## Dimensions

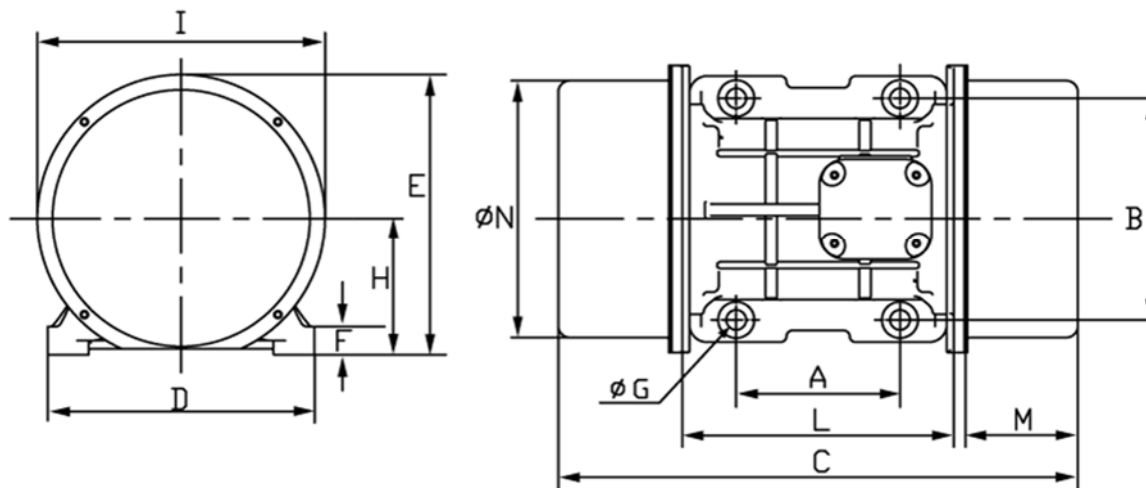

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 6500/075	200	320	785	385	410	49	28	199	422	325	210	378	M27

Tableau 2: Dimensions