

# MVE 650/075

## Données sur les performances


- Moteur à 8 pôles, vitesse nominale : 750 tr/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



| Typ         | Couple de travail<br>[kgcm] | Force de déséquilibre<br>[kN] | Puissance<br>[kW] | courant max.<br>[A] | Poids<br>[kg] |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| MVE 650/075 | 137,31                      | 4,2                           | 0,50              | 1,20                | 64,7          |

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

## Dimensions

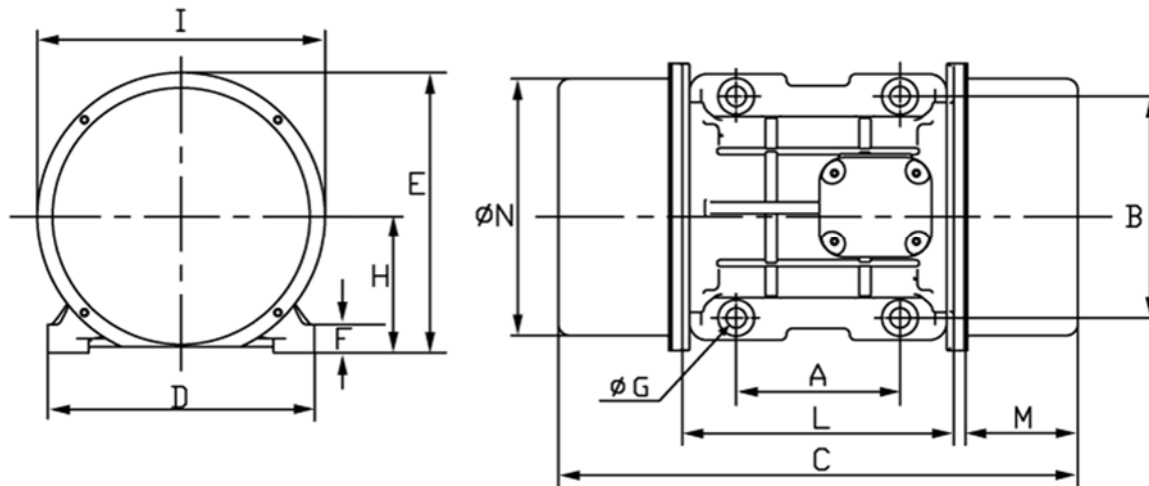

| Dimension   | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | L    | M    | N    | Vis |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|             | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     |
| MVE 650/075 | 140  | 190  | 448  | 229  | 247  | 30   | 17   | 120  | 247  | 220  | 98   | 222  | M16 |

Tableau 2: Dimensions