

MVE 700/3

Données sur les performances


- Moteur à 2 pôles, vitesse nominale: 3000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 700/3	14,9	7,4	0,66	1,25	16,50

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

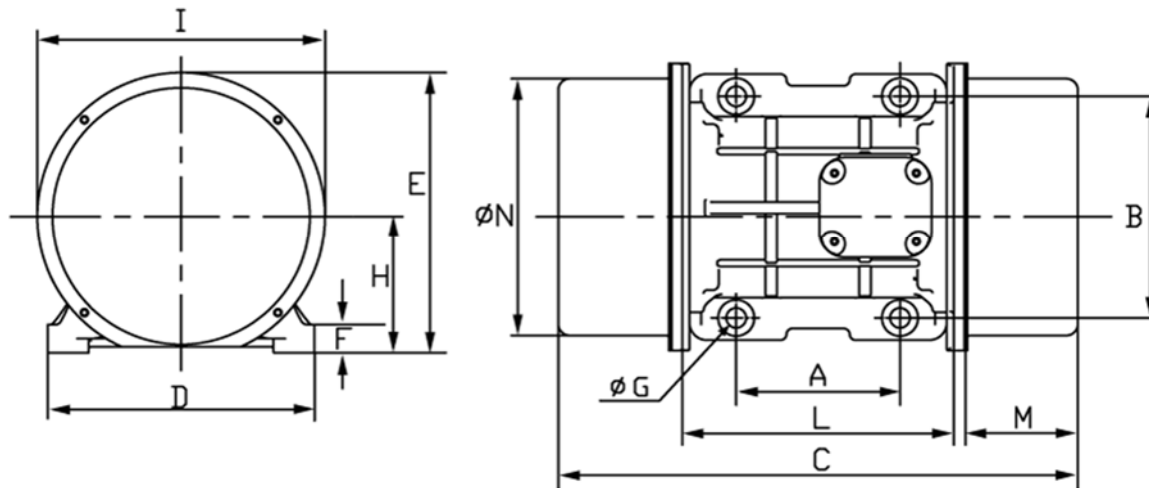

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 700/3	105	140	334	168	196	22	13	92	169	178	78	158	M12

Tableau 2: Dimensions