

MVE 8000/1

Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale : 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
8000/1	1435,98	79	7,10	12,60	325,2

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

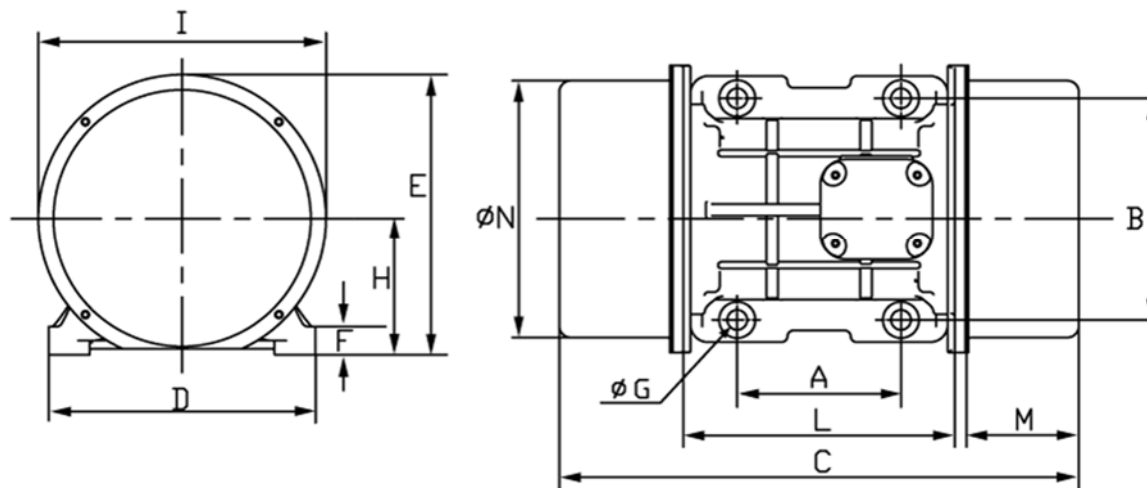

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
8000/1	200	320	785	385	410	49	28	200	422	325	210	378	M27

Tableau 2: Dimensions