

MVE 800/36

Données sur les performances


- Standard: 230/460V / 60 Hz, 3 phases
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 800/36	11,06	7,85	0,9	1,50	20,60

Tableau 1: Données sur les performances (à 460V / 60 Hz)

Dimensions

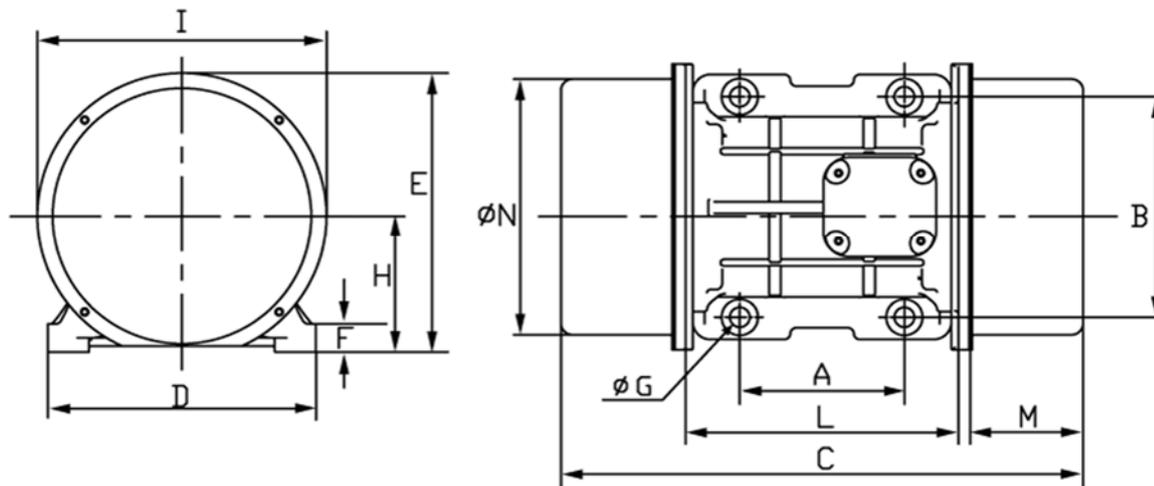

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]												
MVE 800/36	120	170	321	208	210	22	17	94	180	205	58	170	M16

Tableau 2: Dimensions