

MVE 9000/15

Données sur les performances


- Moteur à 4 pôles, vitesse nominale: 1500 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



Typ	Couple de travail [kgcm]	Force de déséquilibre [kN]	Puissance [kW]	courant max. [A]	Poids [kg]
MVE 9000/15	718	88,5	7,5	12,00	269

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

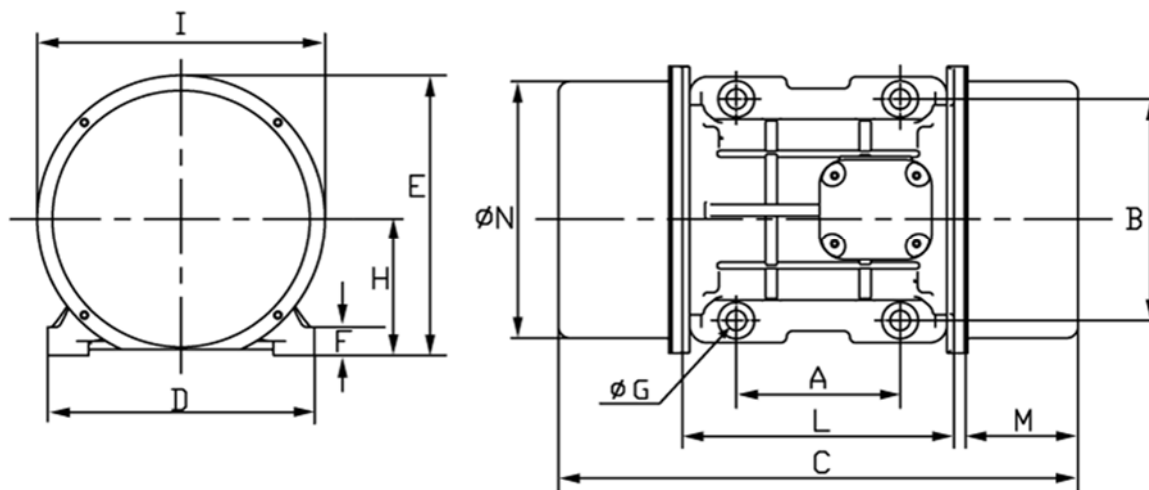

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vis
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 9000/15	200	320	605	385	410	49	28	200	422	325	120	378	M27

Tableau 2: Dimensions