

# MVE 10000-15

## Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 1500 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




## Mechanische und elektrische Daten

| Arbeitsmoment | Unwuchtkraft kN |       | Gewicht | Leistung kW | max. Strom |
|---------------|-----------------|-------|---------|-------------|------------|
| kgcm          | kg              | kN    | kg      | kW          | A          |
| 800,1         | 10052           | 98,61 | 300     | 5,4         | 13         |

Angaben bei: 400/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

## Abmessungen

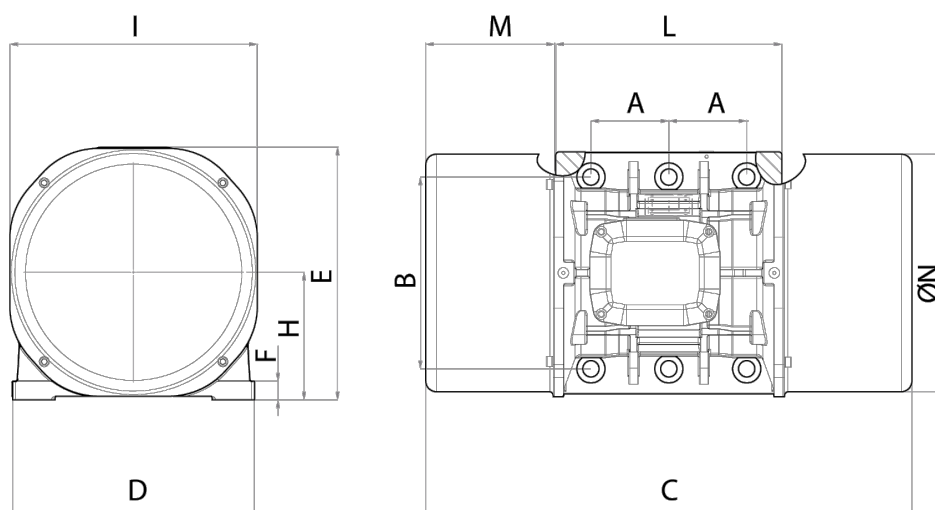

| A   | A1 | A2 | A3 | B   | B1 | B2 | B3 | C   | D   | E   | F  | G  | G1 | G2 | G3 | H   | I   | L   | M   | N   | Kabelverschraubung |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 125 |    |    |    | 380 |    |    |    | 728 | 452 | 415 | 40 | 39 |    |    |    | 205 | 394 | 380 | 170 | 378 | M32                |