

MVE 1500-1

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 1000 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
	kgcm	kg			
284,8	1590	15,6	84	0,9	1,8

Angaben bei: 400/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

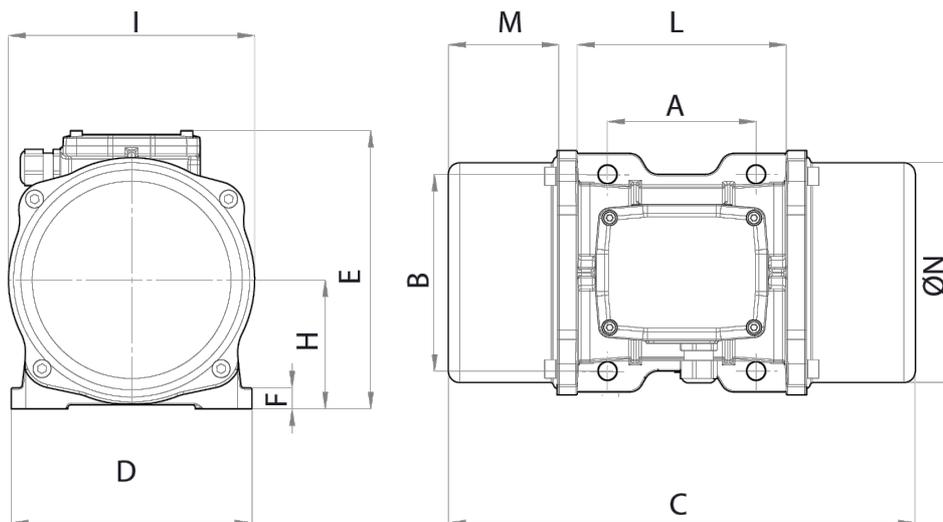

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
140				190				566	230	260	26	17				124	240	218	172	222	M25