

MVE 1600-3

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 3000 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
	kgcm	kg			
31,3	1601	15,71	51	1,54	2,94

Angaben bei: 400V/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

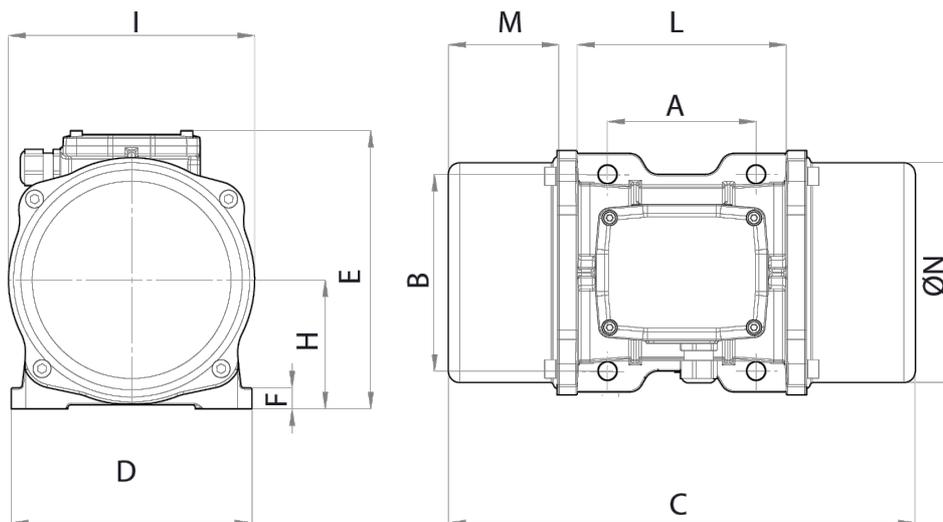

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
140				190				402	230	260	26	17				124	240	218	90	222	M25