

MVE 3000-1

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 1000 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
	kgcm	kg			
540,3	3017	29,6	155	2,2	4,5

Angaben bei: 400/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

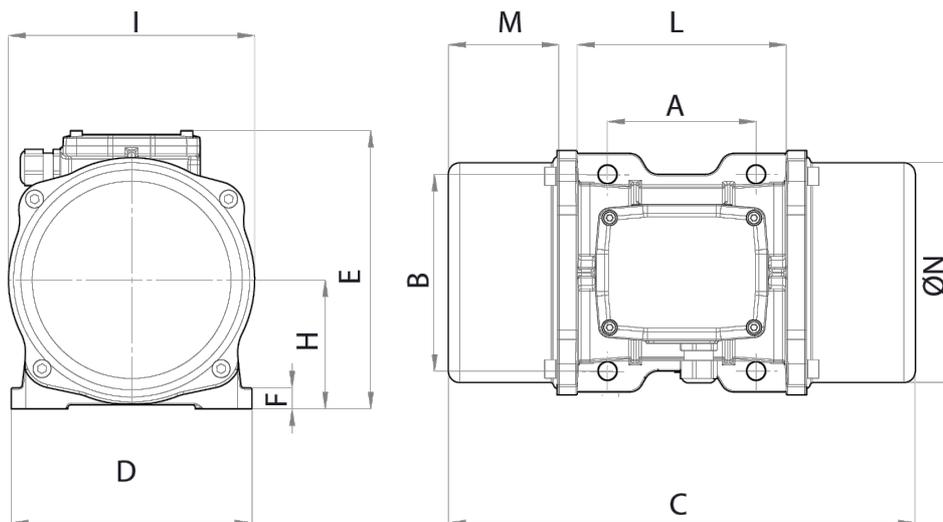

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
155				255				692	304	314	30	23,5				147	285	277	205	365	M32