

MVE 4300-15

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 1500 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
kgcm	kg	kN	kg	kW	A
343,2	4312	42,3	136	2,5	4,5

Angaben bei: 400/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

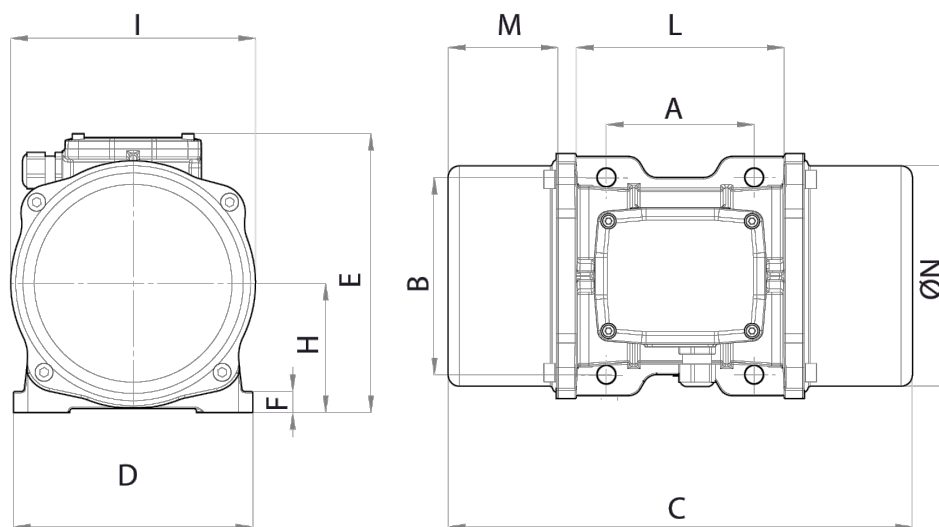

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
155				255				584	304	314	30	23,5				147	285	277	151	265	M32