

MVE 500-15

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 1500 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
	kgcm	kg			
40,1	504	4,94	21	0,35	1,06

Angaben bei: 400/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

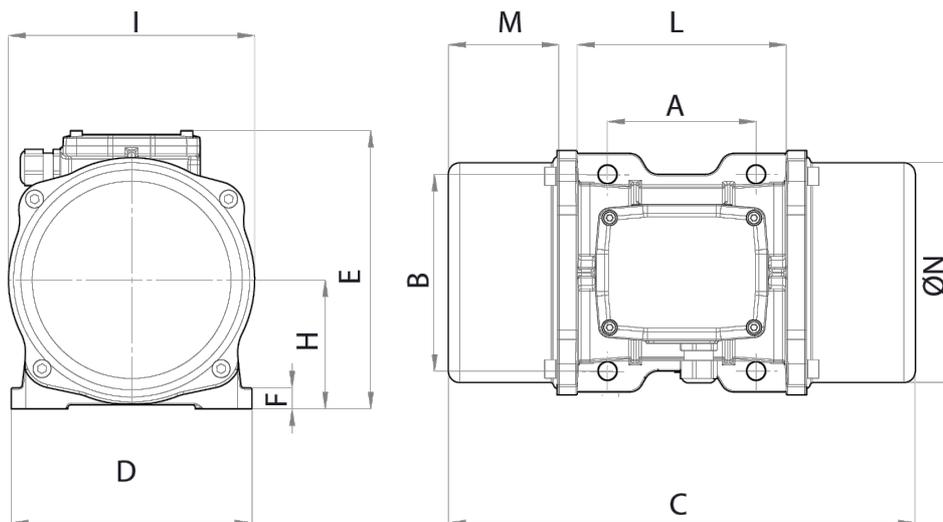

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
105				140				330	170	196	20	13				92	174	166	78	160	M20