


MVE 6500-3

Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 230/400-264/460 V
- Nenndrehzahl: 3000 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66

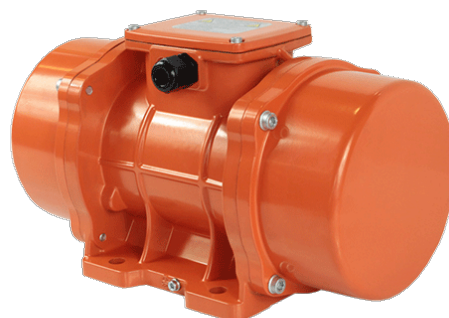


Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
kgcm	kg	kN	kg	kW	A
129,6	6510	63,86	228,4	5,23	9,43

Angaben bei: 400V/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

Abmessungen

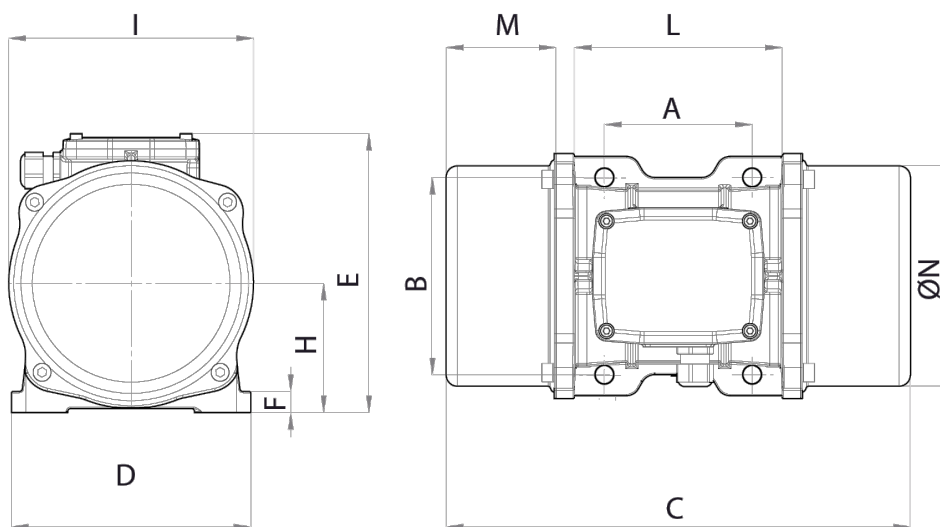

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
200				320				624	385	402	40	28				203	394	360	130	378	M32