

MVE 8000/1

Leistungsdaten


- 6-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1000 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
8000/1	1435,98	79	7,10	12,60	325,2

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

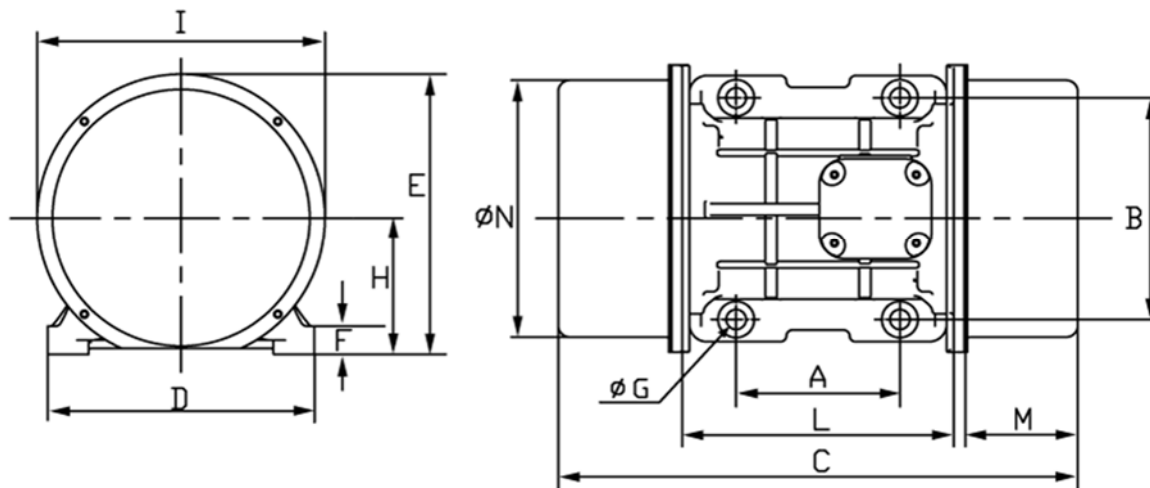

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
8000/1	200	320	785	385	410	49	28	200	422	325	210	378	M27

Tabelle 2: Abmessungen