

MVE 9000/15

Leistungsdaten


- 4-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1500 U/min
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phasen
- Anlauf in jeder Position möglich



Typ	Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgcm]	[kN]	[kW]	[A]	[kg]
MVE 9000/15	718	88,5	7,5	12,00	269

Tabelle 1: Leistungsdaten (bei 400V / 50 Hz)

Abmessungen

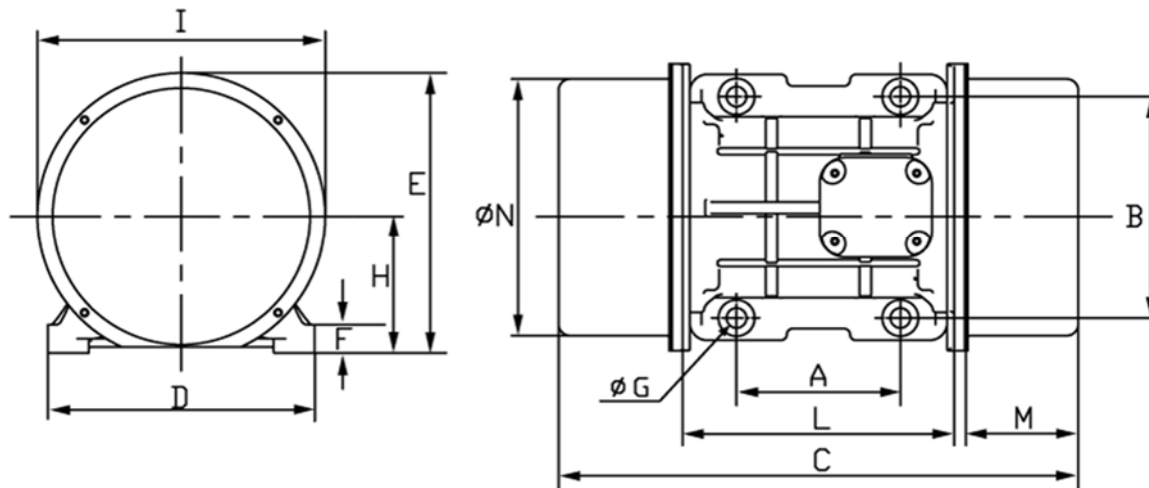

Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schrauben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MVE 9000/15	200	320	605	385	410	49	28	200	422	325	120	378	M27

Tabelle 2: Abmessungen