

MVE 200/1

Données sur les performances


- Moteur à 6 pôles, vitesse nominale : 1000 rpm
- Standard: 400V / 50 Hz, 3-Phase
- Démarrage possible dans n'importe quelle position



| Typ | Couple de travail [kgcm] | Force de déséquilibre [kN] | Puissance [kW] | courant max. [A] | Poids [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| MVE 200/1 | 33,49 | 1,83 | 0,18 | 0,53 | 19,60 |

Tableau 1: Données sur les performances (à 400V / 50 Hz)

Dimensions

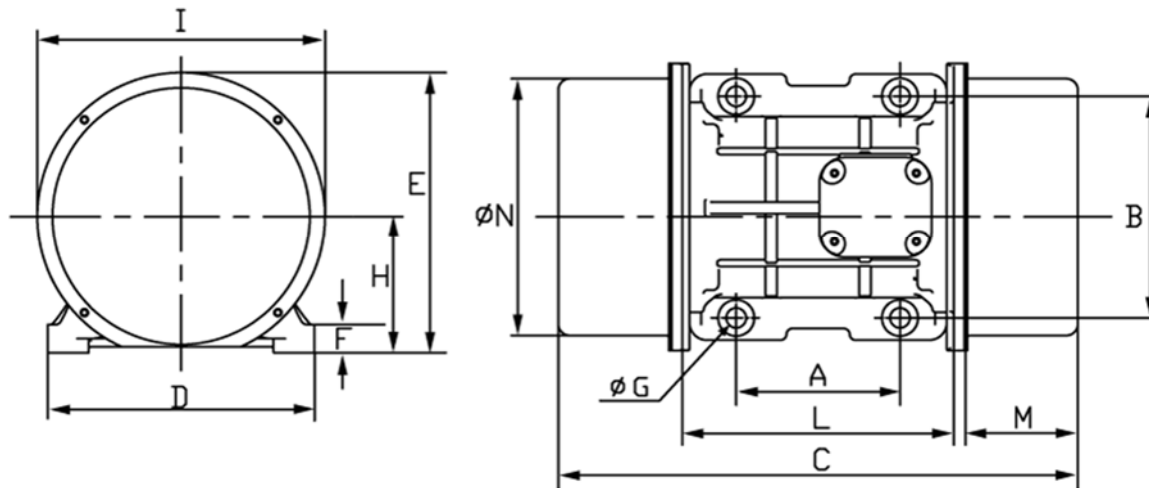

| Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Vis |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| MVE 200/1 | 105 | 140 | 338 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 75 | 158 | M12 |

Tableau 2: Dimensions