

# MVE 1100-15-500

## Elektrischer Unwuchtmotor (Rüttler)

- Spannung: 3 Ph. 290/500 V
- Nenndrehzahl: 1500 [U/min]
- ATEX: Zone 21 II2D ex tb IIIC Tx Db IP66




## Mechanische und elektrische Daten

Arbeitsmoment	Unwuchtkraft kN		Gewicht	Leistung kW	max. Strom
	kgcm	kg			
88,7	1114	10,93	36	0,65	A

Angaben bei: 500/50Hz

Die Stärke der Unwucht ist anpassbar (0-100%)

## Abmessungen

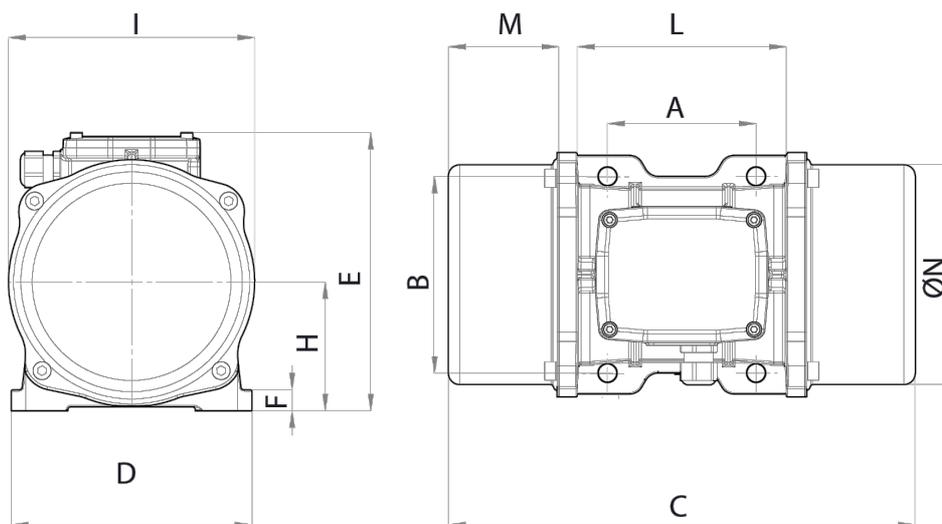

A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	G	G1	G2	G3	H	I	L	M	N	Kabelverschraubung
120				170				455	208	210	22	17				96	185	192	129	170	M20